

📈 Tableau de Bord - Pointes de Test pour Batteries

14 Produits

[🏠 Accueil](#)[📄 Devis](#)

Analyse comparative des dimensions et performances

**2.54 - 19.0 mm**

GAMME DES TRAMES

**27.3 - 102.2 mm**

GAMME DES LONGUEURS

**2.7 - 14.1**

GAMME RATIO L/T

**5**

CATÉGORIES

[📊 Tableau Comparatif](#)[📈 Graphiques](#)[Analyses](#)

▼ Filtres par Catégorie

[📄 Toutes](#)[● Très fine](#)[● Fine](#)[● Moyenne](#)[● Large](#)[● Très large](#)[📄 Données Comparatives](#)

14 produits affichés





2.54 - 19.0 mm
GAMME DES TRAMES



27.3 - 102.2 mm
GAMME DES LONGUEURS



2.7 - 14.1
GAMME RATIO L/T



5
CATÉGORIES

Tableau Comparatif Graphiques Analyses

Filtres par Catégorie

Toutes Très fine Fine Moyenne Large Très large

Données Comparatives

14 produits affichés

Référence	Trame (mm)	Longueur (mm)	Ratio L/T	Catégorie	Type
Pacta Industry 4	2.54	27.3	10.7	TRÈS FINE (< 3 MM)	Battery
Pacta Industry 8	2.54	32.3	12.7	TRÈS FINE (< 3 MM)	Battery
Pacta Industry 7	2.54	35.8	14.1	TRÈS FINE (< 3 MM)	Battery
Pacta Industry 9	4.00	28.3	7.1	FINE (3-5 MM)	Battery
Pacta Industry 11	4.00	28.3	7.1	FINE (3-5 MM)	Pointe haute intensité
Pacta Industry 14	4.00	28.3	7.1	FINE (3-5 MM)	Battery

 Tableau de Bord - Pointes de Test pour Batteries

 Accueil

 Devis

 14 Produits

Analyse comparative des dimensions et performances



2.54 - 19.0 mm

GAMME DES TRAMES



27.3 - 102.2 mm

GAMME DES LONGUEURS



2.7 - 14.1

GAMME RATIO L/T



5


CATÉGORIES

 Tableau Comparatif

 Graphiques

Analyses

 Comparaison des Trames

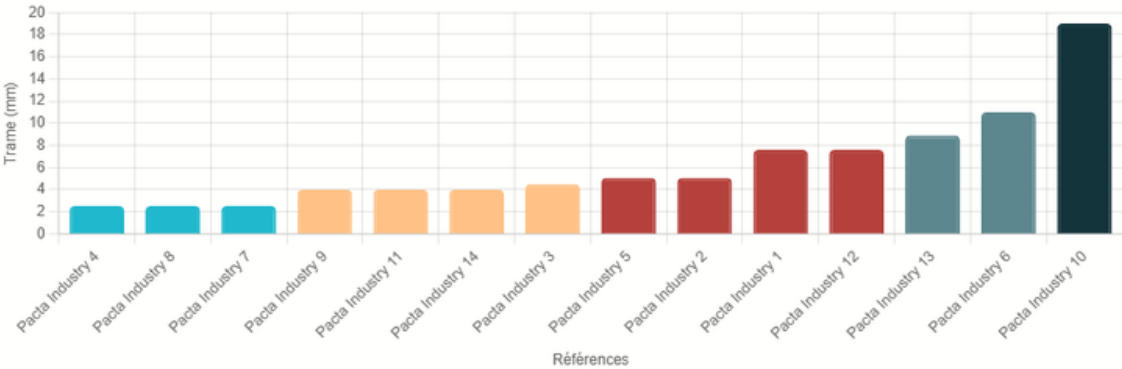

 Comparaison des Longueurs

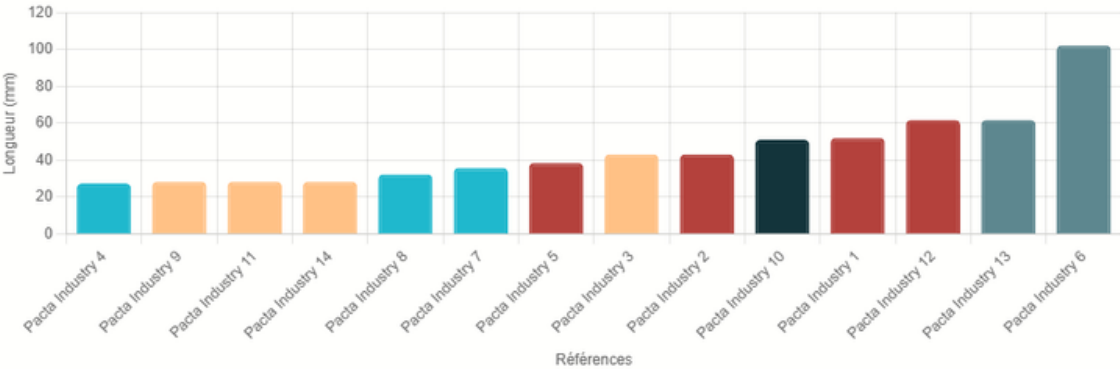


Tableau Comparatif

Graphiques

Analyses

Analyse Détaillée


Observations Principales :

- ✓ La gamme de trames s'étend de **2.54 mm à 19.0 mm**, couvrant 5 catégories distinctes
- ✓ Les longueurs varient de **27.3 mm à 102.2 mm**, avec une corrélation partielle avec les trames
- ✓ Le ratio Longueur/Trame moyen est de **8.4**, variant de 2.7 à 14.1
- ✓ Les pointes **très fines (< 3mm)** représentent 21% de la gamme


Recommandations :

- 💡 Pour des applications nécessitant une précision élevée, privilégier les pointes de catégorie "Très fine" ou "Fine". Pour des tests haute intensité, les modèles de type "Pointe haute intensité" sont recommandés.

Images d'Analyse :

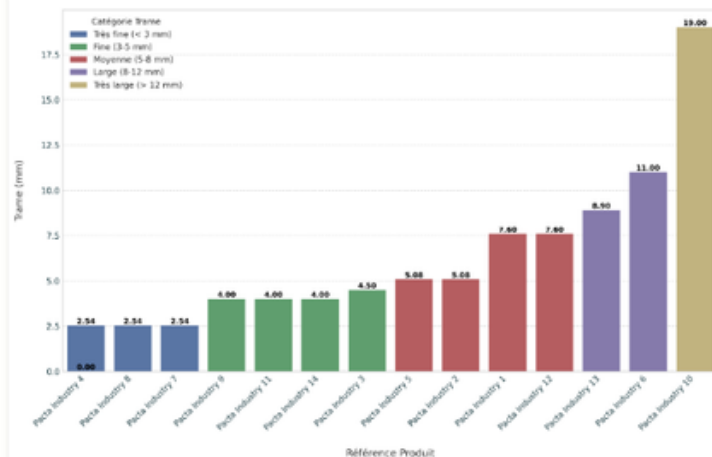

Comparaison des Trames

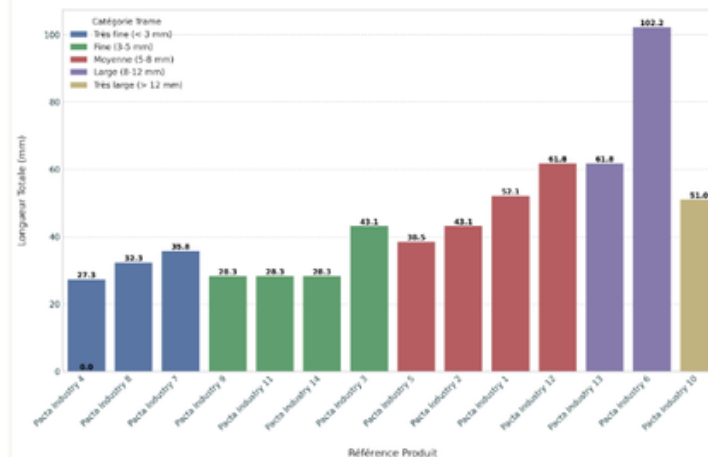

Comparaison des Longueurs

Produits Remarquables

★ Plus petite trame

Pacta Industry 4, 7, 8

2.54 mm - Précision maximale

★ Plus grande trame

Pacta Industry 10

19.0 mm - Applications spécialisées

★ Plus long

Pacta Industry 6

102.2 mm - Accès difficile

★ Meilleur ratio

Pacta Industry 7


Ratio L/T = 14.1

Tableau Comparatif


Graphiques

Analyses


Comparaison des Trames

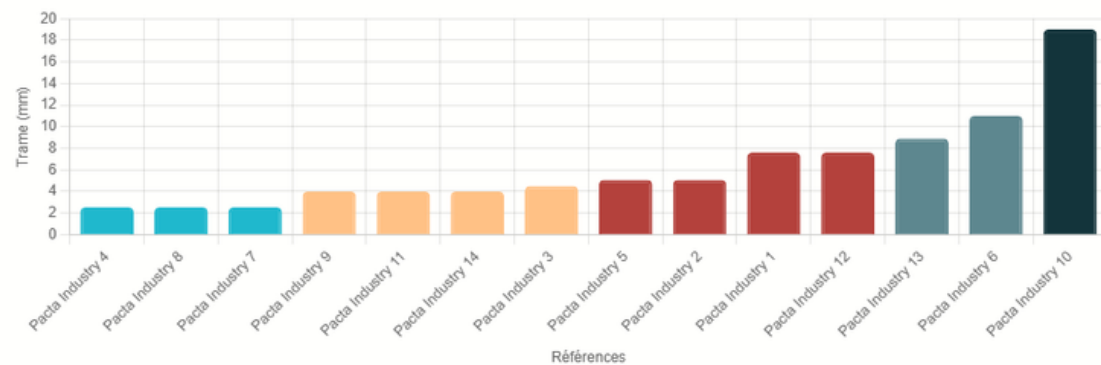


Comparaison des Longueurs

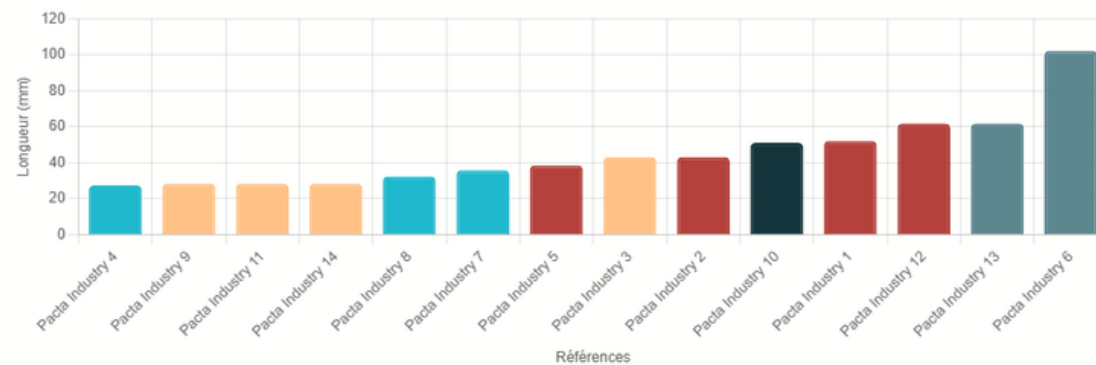

Relation Trame vs Longueur

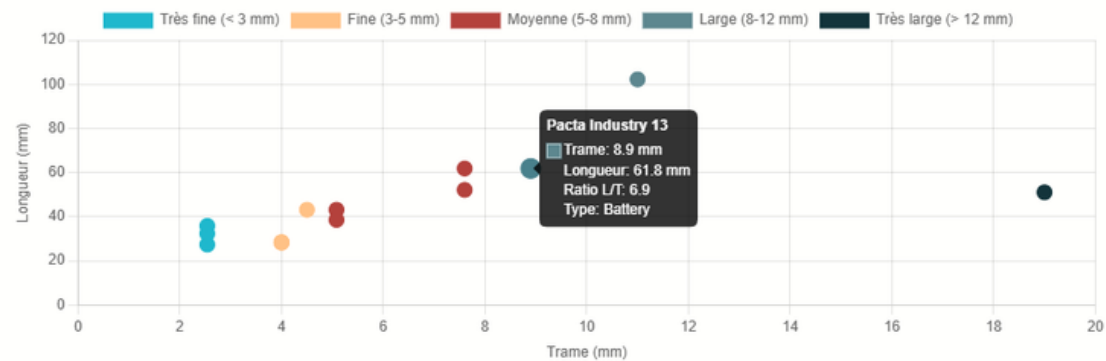

Répartition par Catégorie

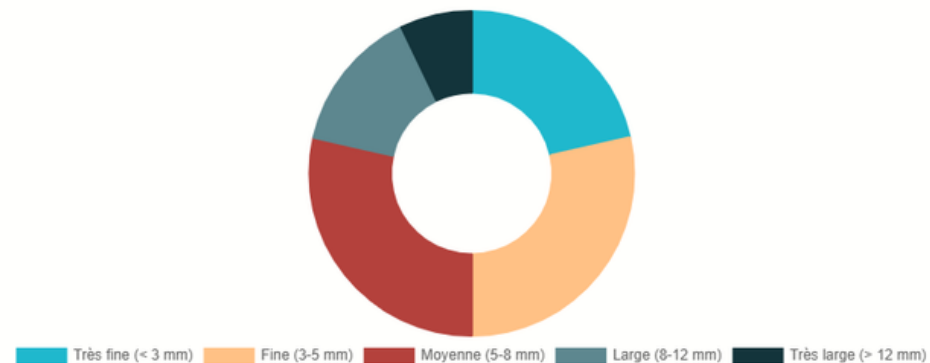

Analyse comparative des dimensions et performances



2.54 - 19.0 mm

GAMME DES TRAMES



27.3 - 102.2 mm

GAMME DES LONGUEURS



2.7 - 14.1

GAMME RATIO L/T



5

CATÉGORIES

Tableau Comparatif

Graphiques

Analyses

Filtres par Catégorie

Toutes

Très fine

Fine

Moyenne

Large

Très large

Données Comparatives

4 produits affichés



Référence	Trame (mm)	Longueur (mm)	Ratio L/T	Catégorie	Type
Pacta Industry 5	5.08	38.5	7.6	MOYENNE (5-8 MM)	Battery
Pacta Industry 2	5.08	43.1	8.5	MOYENNE (5-8 MM)	Battery
Pacta Industry 1	7.60	52.1	6.9	MOYENNE (5-8 MM)	Battery
Pacta Industry 12	7.60	61.8	8.1	MOYENNE (5-8 MM)	Battery