

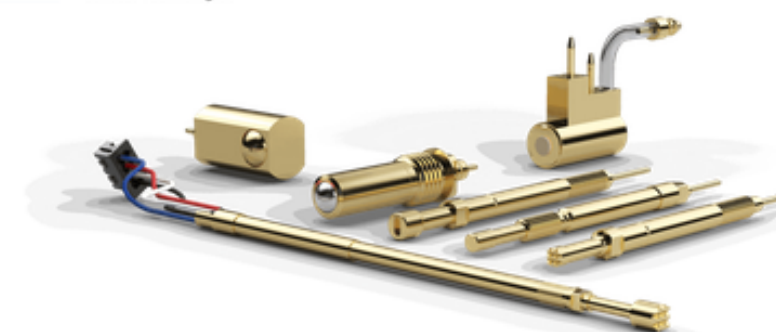
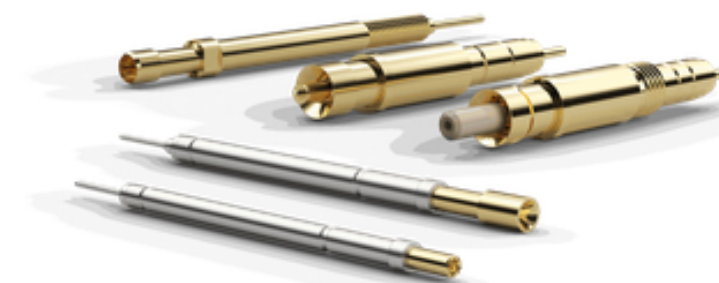


Titre : Le savoir-faire de Cotelec


Sous-titre : *Comment choisir ses pointes de test*

Critère de choix	Ce qu'il faut analyser	Solutions proposées par Cotelec
Type d'application	Test en circuit (ICT), test fonctionnel (FCT), test haute intensité, haute fréquence, mesure Kelvin, pneumatique, à visser, spécial.	Large gamme couvrant toutes les configurations, y compris série Progressive et pointes Lead-Free pour OSP.
Géométrie de contact	Forme et taille de la tête (plate, conique, aiguille, spéciale) selon plots, vias, broches, connecteurs.	Sélection optimisée avec formes adaptées aux surfaces propres, oxydées ou souillées.
Caractéristiques électriques	Courant nominal, résistance de contact, plage de fréquence, précision de mesure.	Solutions haute intensité jusqu'à 500 A, RF/HF jusqu'à 16 GHz, mesures 4 fils haute précision.
Conditions mécaniques	Force de ressort, course de travail, résistance aux vibrations ou forces latérales.	Pointes filetées, anti-rotation, robustes pour environnements industriels sévères.
Matériaux et revêtements	Conductivité, résistance à l'usure et à la corrosion.	Cuivre-béryllium, acier, laiton avec revêtements or, rhodium, argent, nickel chimique.
Environnement d'utilisation	Température, humidité, contamination, contraintes d'accès.	Pointes pneumatiques pour zones difficiles d'accès, options isolantes et étanches.
Maintenance et interchangeabilité	Facilité de remplacement et d'entretien.	Douilles à enficher ou à visser, outils d'insertion/extraction, solutions pré-câblées.

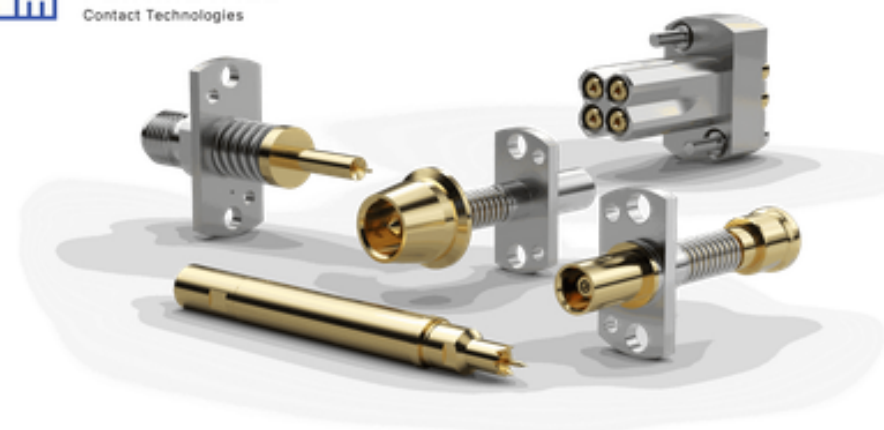

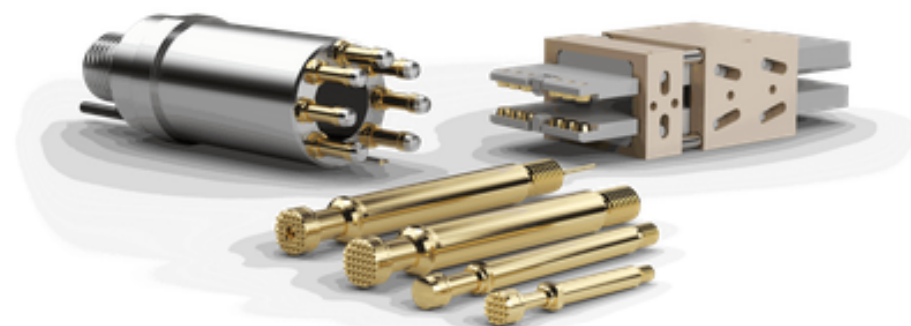

Test Électronique

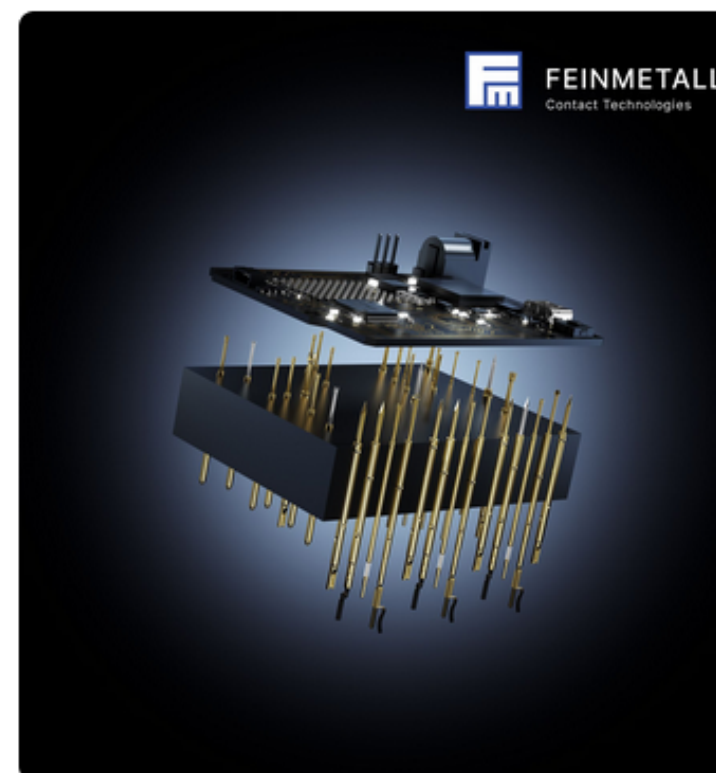

Nos coordonnées

📍 COTELEC FRANCE

1 Rue de Terre Neuve
Miniparc du Verger / BAT-H / RDC
91940 LES ULIS - France

☎ +33 (0)1 69 28 05 06

🖨 +33 (0)1 69 28 63 96

✉ sales@cotelec.fr

📍 COTELEC MBS- Maroc et Tunisie

Bureau 9, LOT 6 ZONE FRANCHE
d'exportation BOUKHALEF
90000 Tanger - MAROC

☎ +212 634-789830

✉ khalil.ayadi@cotelec-mbs.com

